






SGFOREST

CATALOGO 2024

PINZA PER LEGNA

- Lame costruite in acciaio ad alta resistenza per garantire la massima capacità di carico
- Boccole autolubrificanti
- Valvola di blocco di serie

- Perni 39NiCrMo3Pb+QT+C+SH cromati permettono un'alta scorrevolezza e una lunga durata
- Acciaio S355J2 + N WELDOX
- LAME IN HARDOX

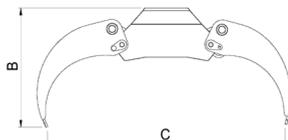


Modello	SGS 100	SGS 110	SGS 130	SGS 150	SGS 160L	SGT 160	SGS 175L	SGT 180
Codice	062-000	063-000	066-000	1127-000	072-000	1006-000	638-000	996-000
Peso (kg)	60	80	130	175	160	300	260	380
Capacità (kg)	1000	1900	2200	2600	3500	3800	3800	4000
ø min (mm)	70	70	100	130	100	150	130	150
A (mm)	385	420	499	570	630	670	700	725
B (mm)	510	560	660	660	818	860	880	970
C (mm)	1000	1100	1400	1500	1600	1600	1800	1800
L (mm)	315	340	410	420	410	540	490	560
 (ton)	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 5,0	5,0 - 80,0	7,0 - 11,0	7,0 - 11,0	10,0 - 15,0	10,0 - 18,0



PINZA PER LEGNA APERTA

- Chele rinforzate in WELDOX sp 20 X 70 mm
- Facilita la movimentazione del legname e di ramaglie
- Ideale per carico di cippatrici



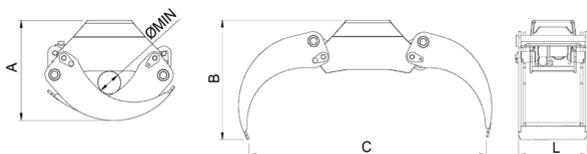


Modello	SGSA 110	SGSA 130	SGSA 150	SGSA 160L	SGSA 175L	SGTA 180
Codice	064-000	067-000	1128-000	073-000	638-000	997-000
Peso (kg)	100	150	185	190	300	415
Capacità (kg)	1900	2200	2600	3500	3800	4000
Ø min (mm)	70	100	130	100	130	150
A (mm)	420	499	570	630	700	725
B (mm)	560	660	580	818	880	890
C (mm)	1100	1400	1500	1600	1800	1800
L (mm)	460	520	530	520	600	700
 (ton)	2,0 - 3,0	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0	7,0 - 11,0	10,0 - 15,0	10,0 - 17,0




PINZA PER LEGNA RINFORZATA

- Chele rinforzate in WELDOX sp 20 X 70 mm
- Paletta di unione

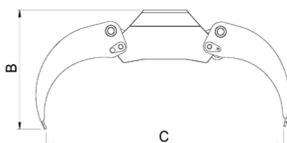


Modello	SGSR 110	SGSR 130	SGSR 150	SGSR 160L	SGSR 175L	SGTR 180
Codice	065-000	068-000	1129-000	074-000	649-000	998-000
Peso (kg)	115	155	200	200	315	431
Capacità (kg)	1900	2200	2600	3500	3800	4000
ø min (mm)	70	100	130	100	130	150
A (mm)	420	499	570	630	700	725
B (mm)	560	660	660	818	880	970
C (mm)	1100	1400	1500	1600	1800	1800
L (mm)	460	520	530	520	600	700
 (ton)	2,0 - 3,0	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0	7,0 - 11,0	10,0 - 15,0	10,0 - 17,0

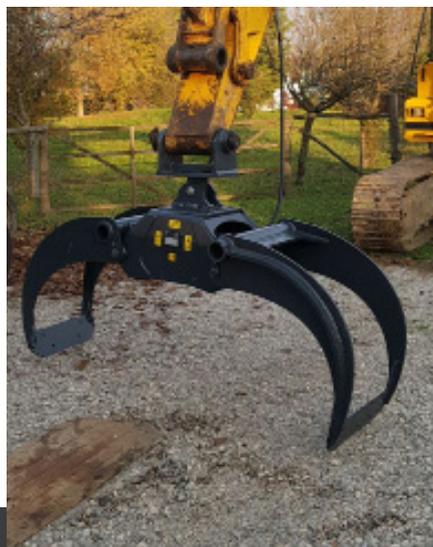

PINZA PER LEGNA RINFORZATA HD

- Chele rinforzate in WELDOX sp 20 X 70 mm
- Boccole antiusura cementate
- Pistone rinforzato per alte pressioni
- Pinza adatta a lavori gravosi (800 bar)

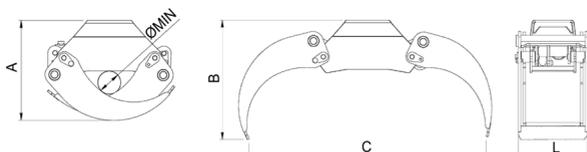


Modello	SGSHD 130	SGSHD	SGSHD 160L	SGSHD 175L
Codice	663-000	1138-000	661-000	663-000
Peso (kg)	155	200	200	315
Capacità (kg)	2200	2600	3500	3800
Ø min (mm)	100	130	100	130
A (mm)	499	570	630	700
B (mm)	660	660	818	880
C (mm)	1400	1500	1600	1800
L (mm)	520	530	520	600
 (ton)	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0	7,0 - 11,0	10,0 - 15,0



PINZA AGROFORESTALE

- Adatta per raccolta di vari materiali: le nostre pinze agroforestali permettono la raccolta di letame, potatura e ramaglie
- Presa rapida e robusta: realizzata con denti stampati ad alto snervamento, permette una presa rapida e robusta del materiale

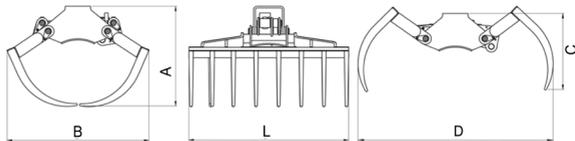


Modello	SGL-6	SGL-8	SGL-10	SGL-12	SGL-14	SGL-16
Codice	104-000	105-000	106-000	107-000	108-000	109-000
Denti (n°)	6	8	10	12	14	16
Peso (kg)	130	155	170	185	200	215
Pressione max (bar)	200	200	200	200	200	200
A (mm)	690	690	690	690	690	690
B (mm)	960	960	960	960	960	960
C (mm)	510	510	510	510	510	510
D (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
L (mm)	350	500	650	800	950	1100
 (ton)	1,8 - 3,0	1,8 - 3,0	3,0 - 5,0	3,0 - 6,0	3,0 - 6,0	3,0 - 6,0

SPACCALEGNA PER ESCAVATORI

Lo spaccalegna della SgForest è costruito per un utilizzo di tipo professionale, grazie alla sua struttura realizzata con materiali di elevata qualità HARDOX-WELDOX, garantendo la resistenza alle sollecitazioni gravose.

Può essere utilizzato con escavatori, gru, caricatori forestali e altri mezzi agricoli o industriali. Possiede una valvola di massima pressione di serie.

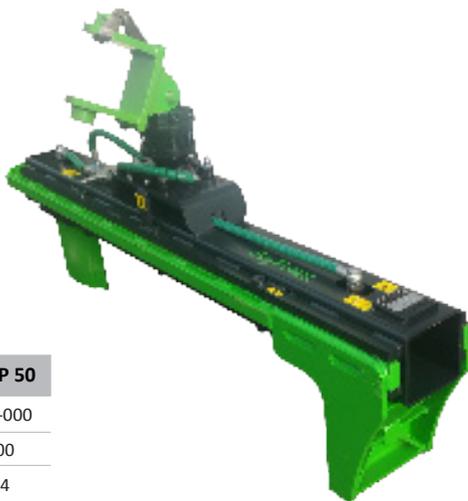

Modello	SGSP 30	SGSP 50
Codice	078-000	079-000
Peso (kg)	370	500
Spinta di spacco (ton)	14	24
Largh di spacco (mm)	1300	1300
 (ton)	3,0 - 5,0	4,0 - 10,0



SPACCALEGNA A VITE - FRESACEPPI

Lo spaccalegna della SgForest è costruito per un utilizzo di tipo professionale, grazie alla sua struttura realizzata con materiali di elevata qualità, garantendo la resistenza alle sollecitazioni gravose. Motoriduttore Bonfiglioli italiano.



Modello	SGSP1	SGSP2	SGSP2	SGSP3
Codice	408-000	562-000	1135-000	877-000
Esagono	50	50	70	70
NM	1850	2500	2500	2800
 (ton)	1,7- 3,0	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	6,0 - 10,0



FRESACEPPI

- Rinforzi spiralati per espulsione facile della segatura, inserti e puntalino temperati e intercambiabili
- Disponibili altre misure su richiesta

Codice	414-000	698-000	699-000	800-000
Esagono	50	50	50	70
Lame	2	3	3	3
Misure	175 mm	200 mm	300 mm	300mm



CONO-VITE

- 1 principio temperato, con puntalino temperato intercambiabile

Codice	413-000	700-000	874-000	875-000
Esagono	50	50	70	70
Misure	170 mm	200 mm	200 mm	250 mm



MOTOSEGA

Le Motoseghe per pinze per tronchi sono state concepite per andare incontro alle esigenze di lavoro in bosco o in piazzale.

Le barre e catene Iggesund Forest prodotte in Svezia garantiscono alte prestazioni di taglio anche in condizioni gravose.

Per montare la motosega sulla pinza è necessario un castelletto che non è incluso nel kit motosega

- Serbatoio olio catena da lt. 1,2
- Tendicatena meccanico-rapido

- Lubrificazione automatica
- Motori di qualità, nel modello 750 vengono utilizzati motori a pistoni ad asse inclinato di altissima qualità svedese.



Modello	SG 400	SG 500	SG 750
Codice	148-000	149-000	150-000
Taglio massimo (mm)	400	500	750
Peso (kg)	45	55	72
Olio motore (lt)*	40-60	60-100	90-150
Max pressione (bar)**	250	250	250



*Portata reale all'ingresso della motosega-NON portata nominale pompa.Valori diversi da quelli indicati comporteranno il non corretto funzionamento della motosega.

** La linea del ritorno deve essere a pressione 0.



ROTATORI IDRAULICI

Fusioni in Ghisa: tutte le fusioni dei rotatori sono prodotte in Europa con un accurato controllo della qualità e prive di porosità interne.

Palette dei Rotatori: sono costruite in acciaio ad elevatissima durezza superficiale che vengono lavorate, cementate e rettificare.


Albero dei Rotatori: per realizzare l'albero dei rotatori viene utilizzato un acciaio ad alto snervamento che viene tornito e rettificato con tolleranze inferiori a 0,01mm.

	Codice	Modello	Peso (kg)	Carico max statico (kg)	Carico max dinamico (kg)	Coppia (Nm)	Portata olio (lt/min)	Max pressione lavoro (bar)	Capacità (ton)
ROTATORI A 4 VIE	IT-1	IT-1	10	1000	500	450	10	250	0,0 - 2,0
	IT-3	IT-3	16.5	3000	1500	1000	20	250	2,0 - 4,0
	ITF-3	ITF-3	21.5	3000	1500	1000	20	250	2,0 - 4,0
	IT-5	IT-5	21	5000	2500	1300	20	250	3,0 - 6,0
	ITF-5	ITF-5	26	5000	2500	1300	20	250	3,0 - 6,0
	IT-6	IT-6	29.5	6000	3000	1500	25	250	5,0 - 7,0
	ITF-6	ITF-6	36	6000	3000	1500	25	250	5,0 7,0
	ITF-7	ITF-7	44	7000	3500	1800	25	250	6,0 - 8,0
	ITF-10	ITF-10	59	10000	5000	2500	30	250	8,0 - 10,0
	ITF-12	ITF-12	70	12000	6000	2900	35	250	10,0 - 13,0
	ITF-16	ITF-16	71	16000	8000	3400	40	250	10,0 - 17,0
ROTATORI A 6 VIE	ITF-5/6	ITF-5/6	36	5000	2500	1100	20	250	3,0 - 5,0
	ITF-10/6	ITF-10/6	64	10000	5000	2500	30	250	8,0 - 10,0
	ITF-12/6	ITF-12/6	77	12000	6000	2900	35	250	10,0 - 13,0
	ITF-16/6	ITF-16/6	79	16000	8000	3400	40	250	10,0 - 17,0



BENNA BIVALVE PER CIPPATO

- Adatta per il carico di cippato e cereali
- Costruita in acciaio ad alta resistenza
- Valvola di blocco di serie
- Lame antiusura in HARDOX
- Si costruiscono anche su disegno del cliente

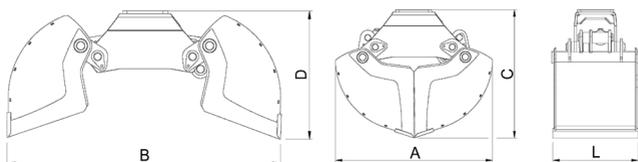




Modello	SGBC 500	SGBC 700	SGBC 1300
Codice	122-000	667-000	132-000
Capacità (lt)	600	700	1300
Pressione max (bar)	250	250	250
Peso (kg)	320	392	450
A (mm)	1060	1200	1200
B (mm)	1500	1500	1500
C (mm)	805	840	840
D (mm)	590	230	230
L (mm)	1500	970	1230



BENNA BIVALVE

Particolarmente versatile per sollevamento di sabbia, cippato, terreno sfuso e uso forestale

- Costruita in acciaio ad alta resistenza
- Dotata di valvola di blocco
- Lame antiusura in HARDOX

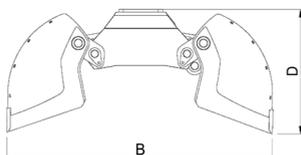


Modello	SGB 90	SGB 130	SGB 160	SGB 180	SGB 210	SGB 230	SGB 325	SGB 365	SGB 400
Codice	113-000	114-000	115-000	116-000	117-000	118-000	119-000	120-000	121-000
Capacità (lt)	90	130	160	180	210	230	325	365	400
Peso (kg)	150	160	170	180	195	205	245	260	275
Pressione max (bar)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A (mm)	855	855	855	855	855	855	1060	1060	1060
B (mm)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1420	1420	1420
C (mm)	690	690	690	690	690	690	805	805	805
D (mm)	550	550	550	550	550	550	590	590	590
L (mm)	350	450	550	650	750	850	800	900	1000
 (ton)	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0 - 8,0	5,0 - 8,0	5,0 - 8,0



BENNA BIVALVE APERTA

- Pareti smontabili

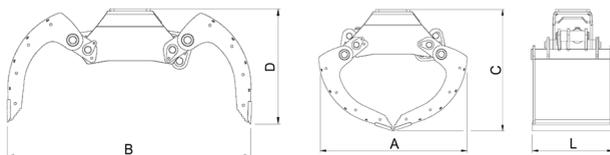

Modello	SGBA 90	SGBA 130	SGBA 160	SGBA 180	SGBA 210	SGBA 230	SGBA 325	SGBA 365	SGBA 400
Codice	123-000	124-000	125-000	126-000	127-000	128-000	129-000	130-000	131-000
Capacità (lt)	90	130	160	180	210	230	325	365	400
Peso (kg)	139	149	159	169	185	195	235	250	260
Pressione max (bar)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A (mm)	855	855	855	855	855	855	1060	1060	1060
B (mm)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1420	1420	1420
C (mm)	690	690	690	690	690	690	805	805	805
D (mm)	550	550	550	550	550	550	590	590	590
L (mm)	350	450	550	650	750	850	800	900	1000
 (ton)	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0 - 8,0	5,0 - 8,0	5,0 - 8,0

Pareti smontabili

Modello	SGBA 90	SGBA 130	SGBA 160	SGBA 180	SGBA 210	SGBA 230	SGBA 325	SGBA 365	SGBA 400
Codice	133-000	134-000	135-000	136-000	137-000	138-000	139-000	140-000	141-000





POLIPO PER FERRO

I polipi da ferro sono attrezzature idonee alla movimentazione di materiali sfusi come rottami, rifiuti urbani e industriali, plastica... Il corpo e i cilindri sono costruiti con materiale di alta qualità, le pale e i denti con acciaio antiusura HARDOX HB400.

Le boccole e i perni, per garantire una lunga durata, sono costruiti utilizzando acciai speciali con trattamento a tempra. Tubi flessibili intercambiabili: la testa è coperta da un carter integralmente smontabile per un facile accesso.

- Rotatore incassato
- Carter di copertura di serie
- Possibilità di avere le pale in altre misure

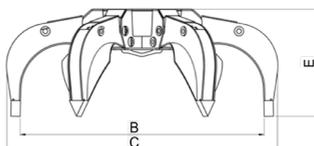



Modello	Codice	Denti (n°)	Capacità (lt)	Peso (kg)	Pressione max (bar)	Portata olio (lt/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	 (ton)
SGF 100/4	090-000	4	100	120	200	40	680	990	1120	590	485	1,5 - 3,0
SGF 130/4	091-000	4	130	135	250	40	800	1170	1340	710	550	1,8 - 4,0
SGF 130/5	092-000	5	130	160	250	40	800	1170	1340	710	550	1,8 - 4,0
SGF 180/4	093-000	4	180	215	300	60	925	1400	1510	800	650	5,0 - 6,0
SGF 210/5	094-000	5	210	280	300	60	925	1400	1510	800	650	5,0 - 6,0
SGF 270/4	095-000	4	270	270	300	60	900	1560	1720	900	680	7,0 - 8,0
SGF 270/5	096-000	5	270	320	300	60	900	1560	1720	900	680	7,0 - 8,0
SGF 270/6	097-000	6	270	380	300	60	900	1560	1720	900	680	7,0 - 8,0
SGF 320/5	099-000	5	320	405	300	60	1065	1690	1850	920	700	9,0 - 10,0
SGF 320/6	100-000	6	320	500	300	60	1065	1690	1850	920	700	9,0 - 10,0

POLIPO PER FERRO PESANTE

I polipi da ferro sono attrezzature idonee alla movimentazione di materiali sfusi come rottami, rifiuti urbani e industriali, plastica... Il corpo e i cilindri sono costruiti con materiale di alta qualità, le pale e i denti con acciaio antiusura HARDOX HB400.

Le boccole e i perni, per garantire una lunga durata, sono costruiti utilizzando acciai speciali con trattamento a tempra. Tubi flessibili intercambiabili: la testa è coperta da un carter integralmente smontabile per un facile accesso.

- Rotatore incassato
- Carter di copertura di serie
- Possibilità di avere le pale in altre misure

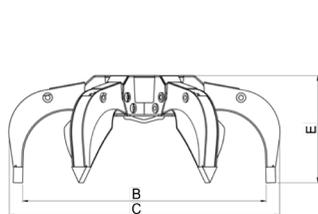


Modello	Codice	Denti (n°)	Capacità (lt)	Peso (kg)	Pressione max (bar)	Portata olio (lt/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	 (ton)
SGFP 400/5	794-000	5	350	850	250	90	1350	1760	1980	1140	890	1,0 - 1,5
SGFP 450/5	795-000	5	450	950	250	90	1380	1850	2080	1200	900	1,4 - 2,0

POLIPO PER LEGNA E MATERIALI VARI

I polipi per legna tagliata e materiali vari sono provvisti di cinque chele scatolate e azionate da martinetti indipendenti che consentono di movimentare con facilità e velocità legna segata e materiale di vario genere quali letame, ramaglie, residui di potatura, ecc.

-Nessun tubo idraulico a vista nel cilindro: il tubo del cilindro è protetto nella parte interna, questo permette una protezione integrale da urti

- Boccole autolubrificanti
- Perni 39NiCrMo3Pb+QT+C+SH cromati permettono un'alta scorrevolezza e una lunga durata
- Acciaio S355J2+N
- Puntali in HARDOX antiusura

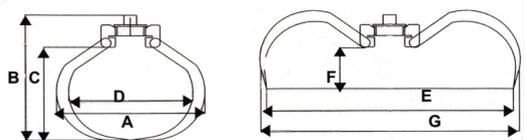

Modello	SGR 120	SGR 160	SGR 190	SGR 220
Codice	080-000	082-000	086-000	088-000
Peso (kg)	145	220	370	420
Kele	4	5	5	5
Capacità (lt)	120	280	380	540
A (mm)	920	1100	1280	1510
B (mm)	890	1060	1155	1175
D (mm)	650	860	980	1170
E (mm)	1200	1600	1950	2125
F (mm)	250	370	350	350
 (ton)	1,8 - 3,0	3,0 - 7,0	7,0 - 10,0	9,0 - 15,0



CESTA PER TRASPORTO LEGNA E MATERIALI VARI

La Cesta nasce dalla richiesta sempre maggiore di attrezzature specifiche per la movimentazione di legname dal bosco all'imposto. Strutturalmente concepita per resistere agli usi più gravosi, grazie al progetto innovativo, la nostra Cesta risulta un attrezzo polivalente, è possibile trasportare agevolmente pali da recinzione e materiali vari quali sassi, cisterne, etc... La Cesta in versione standard da noi realizzata è consigliata per trattrici a partire da 80 HP. Si costruiscono Ceste su disegno del cliente. Certificazione CE.

Modello	SGC 180
Codice	142-000
Larghezza base (mm)	1800
Altezza (mm)	1200
Profondità (mm)	900
Peso (kg)	380



FASCINATRICE

- Scarico del fascio di legna con sistema idraulico perfezionato rispetto ai sistemi convenzionali
- Tiro del fastello di legna con sistema idraulico a fasce
- Superfici soggette a usura create in HARDOX

Modello	SGFA1	SGFA2
Codice	406-000	407-000
Peso (kg)	450	750
Largh culla (mm)	750 x 1030	1650 x 1030
Altezza (mm)	1000	1000
Largh legna carico (mt)	120	120/240



ATTACCO MACCHINA ESCAVATORE

ATTACCO MACCHINA DOPPIO SNODO ATTACCO SINGOLO PERNO (SELLA)

Codice	Categoria
146-000	ROT. T-1
147-000	ROT. T-3/5
143-000	ROT. 6/10
144-000	ROT. 12/16

ATTACCO MACCHINA DOPPIO SNODO ATTACCO RAPIDO ESCLUSO ADATTATORE (SCATOLA)

Codice	Categoria
145-000	ROT. T-1/6
205-000	ROT. T-7/10
206-000	ROT. 12/16

ATTACCO MACCHINA DOPPIO SNODO SENZA ROTATORE

Codice	Categoria
644-000	T. 1,5 / 5,0
665-000	T. 5,0 / 10,0
666-000	T. 10,0 / 17,0

I dati riportati sono indicativi e non impegnano in alcun modo la SgForest, la quale si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza obbligo di preavviso. Le immagini e le fotografie utilizzate hanno un carattere puramente dimostrativo.



SGFOREST

Attrezzature Agricole Forestali

Seguici anche sui
nostri social:



Via dei Laghi, 49 - 47028 Alfero di Verghereto (FC) - ITALIA
Tel. + 39 0543 910491 - Cell. +39 349 3183133
www.sgforest.it • sensisgforest@gmail.com